

Elimos TF1700

Lettores biometrico per controllo accessi



Descrizione

Uno dei più moderni e compatti **lettori biometrici di impronta digitale** con interfaccia IP oggi disponibili sul mercato in una meccanica impermeabile **IP65** da esterno. La costruzione IP65 a prova di acqua e polvere offre una eccezionale durata del lettore nelle condizioni più estreme; inoltre il lettore è dotato di uno sportellino di protezione del sensore ottico. Oltre all'impronta digitale, l'utente può utilizzare **card RFID** o la **tastiera** integrata. A salvaguardia della privacy vengono memorizzati i soli punti caratteristici dell'impronta e non l'intera immagine. È utilizzabile sia in versione **stand-alone** che con una moderna e completa suite **SW di controllo accessi**.



Meccanica robusta IP65 e impermeabile per uso all'esterno



Design compatto ed elegante si adatta ad ogni ambiente



Veloce e preciso riconoscimento delle impronte digitali



Di facile installazione in ogni condizione sia IP che RS485



Complete funzioni di controllo accessi e controllo del varco



Facile da utilizzare anche stand-alone con tastiera e display

ELIMOS Srl

AMMINISTRAZIONE

c/o AREA Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste – Italy

Tel./Fax: +39 040 3755356
E-mail: info@elimos.it

UFFICIO COMMERCIALE

Tel./Fax: +39 0523 498236
E-mail: vendite@elimos.it

Specifiche tecniche

	TF1700
Sensore di impronta digitale	Sensore di impronta all'infrarosso
Algoritmo	ZK Finger 10.0
Comunicazione	Ethernet TCP/IP, RS485, USB Host
Memoria impronte	3.000 impronte – 8.000 (opzionali)
Memoria card	30.000 Card
Memoria log transiti	100.000 transazioni
RF Card	Lettore integrato EM (standard) – Mifare (opzionale)
Autenticazione	Impronta / PIN / Card RF
Interfaccia wiegand unità slave	Wiegand I/O per collegamento unità slave impronta / Card RF
Grado IP	IP65
Display	128 x 64 OLED
Tastiera	Tastiera 3 x 5 tasti & campanello chiamata
Avvisi e interfaccia	Cicalino e LED multicolore
Alimentazione	12VDC 3A
Temperature di lavoro	-10°C ~ +50°C
Dimensioni (L x H x P)	62,5mm (L) x 185mm (H) x 41,5mm (P)

Accessori



LETTORE SLAVE




LETTORE RFID



PULSANTE USCITA



SERRATURA




ALLARME




SENSORI PORTA

Dimensioni

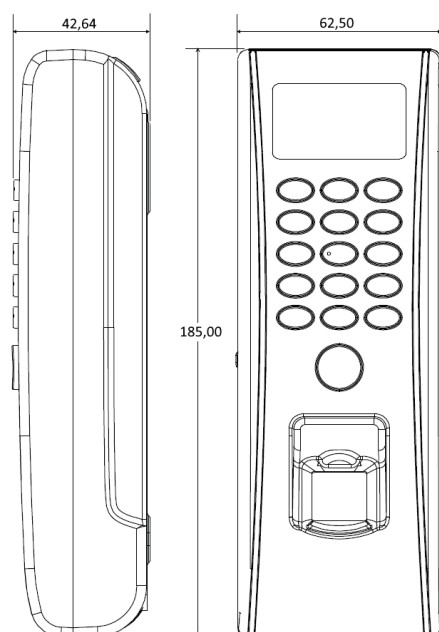

Collegamenti

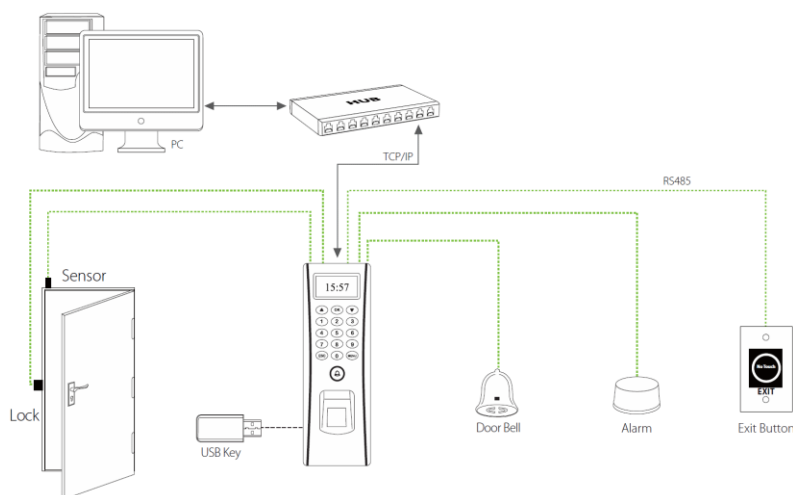

Per avere ulteriori informazioni sulle applicazioni e sui prodotti visitare il sito
www.elimos.it

